

Kattosilta lukkosaumakatonle 32-38 mm (korkea sauma) Asennusohje

Asennus

Kattosilta on tarkoitettu mahdollistamaan turvallinen liikkuminen lukkosaumakatonle (saumakorkeus 32-38 mm).




Kattosiltakiinnike kokoonpantuna yhdistämällä kattokiinnike ja kaltevuudensäätlevey kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla. Kaltevuudensäätlevey avulla kattosilta asennetaan vaakatasoon. Yleisimmät kattokaltevuudet ja niitä vastaavat kuusioruuvien asennuskohdat on esitetty kuvassa 1. Kattosilta kiinnitetään kaltevuudensäätlevey kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 2), kattosillan reikäjaon sopiessa hyvin kaltevuudensäätleveyyn voidaan M8x16 mm kuusioruuvit kiristää kaltevuudensäätlevey kaulustettuihin M8 kierrereikiin. Kattosilta voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on 9-45 astetta.

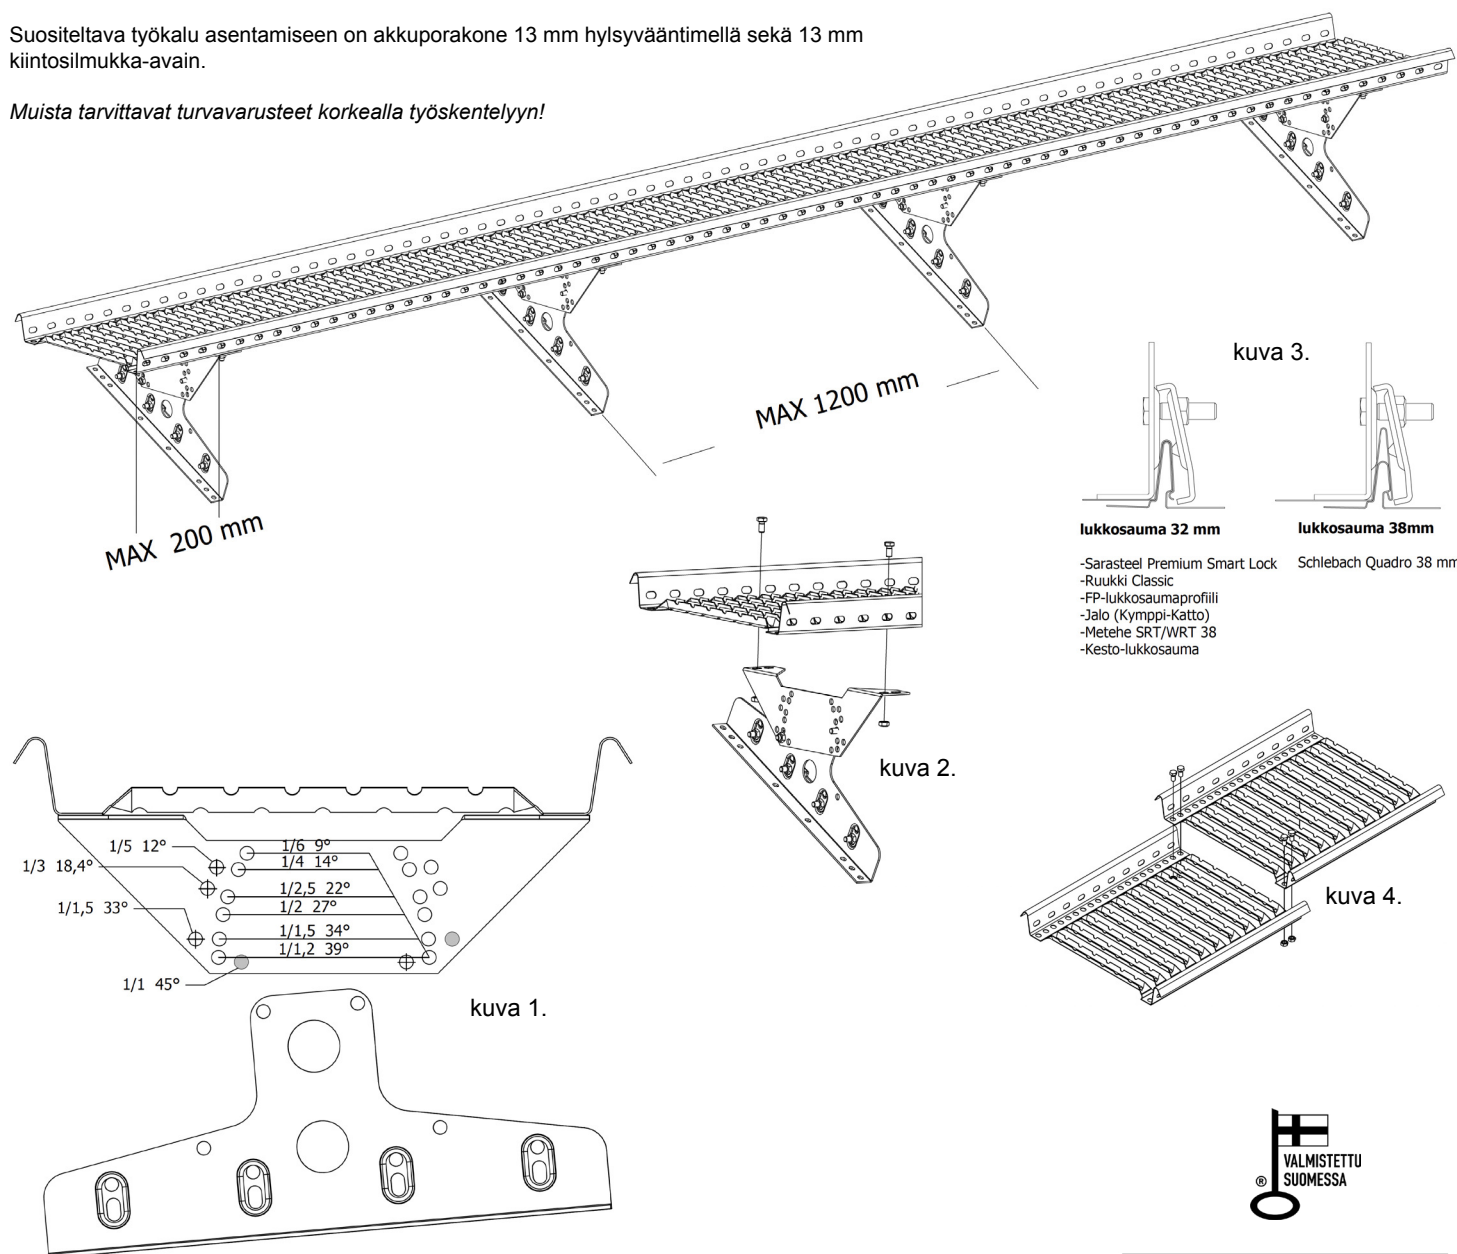
Kattosiltakiinnikkeet kiinnitetään saumaan vastaraudan avulla puristusliitoksena (kuva 3). Kallista kiinnikettä hieman sauman suuntaan ja pidä vastaraudaa ja kiinnikettä paikoillaan kiristuksen alkuvaiheessa varmistaen, että vastaraudan alareuna menee sauman pontin alle. Kiristettäessä sauma muovautuu kiinnikkeiden väliin. Kiinnitykseen käytetään M8x30 mm kuusioruuvia ja M8 kuusiomutteria (4 kpl / kiinnike). Kiristysmomentti maksimi 30 Nm.

Kiinnikkeiden maksimi asennusväli on 1200 mm. Kattosillan maksimiylitys kiinnikkeen päästä on 200 mm. Kattosiltaa asennettaessa on käytettävä vähintään kolmea kiinnikettä. Kattosillat jatketaan liittämällä, asettamalla yhden poikittaiset askelmapuolat päällekkäin ja lukitsemalla kummaltakin reunalta kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 4). Tarvittaessa kattosiltaa voi lyhentää rautasahalla tai käsisirkkelillä.

Suosittelava työkalu asentamiseen on akkuporakone 13 mm hylsyvääntimellä sekä 13 mm kiintosiimukka-avain.

Muista tarvittavat turvavarusteet korkealla työskentelyyn!

Tarvittavia komponentteja		
Tuote	Nimike	Kpl
	Kattokiinnike lukkosaumakatonle 1 kpl / metri	4
	Kattosillan säätlevey 1 kpl / kiinnike	4
	Kattosilta 3 m	1
	Vastarauda lukkosaumakatonle 38 mm 1 kpl / kiinnike	4
	M8x30 mm kuusioruuvi + mutteri	16+16
	M8x16 mm kuusioruuvi + mutteri	16+16
	Asennusohje	1



KOURUSET

Käyttö

Yli 1:8 kaltevilla katolla on käytettävä kattosiltaa. Rakennuksissa joiden korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018). Standardi EN 516:2006 antaa kattosillalle kaksi eri asennusvaihtoehtoa, luokat 1 ja 2. Yli 2-kerroksisissa rakennuksissa asennus on aina luokan 2 mukainen. Tuotteet on mitoitettu kestäämään 1,5 KN (n. 150 kg) suuruinen pistekuorma. Kattosilta asennetaan luokan 2 mukaisesti matalampaankin rakennukseen silloin kun kohteessa on tarve kiinnittää kattosiltaan henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukaisesti asennettua kattosiltaa ei voi käyttää putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten kiinnitykseen.

Kattosilta on läpäissyt kaikki EN 516:2006 luokan 2 mukaiset kohdan 7.1 staattiset ja kohdan 7.2 dynaamiset testit lukkosaumakatolle.

Luokan 2 mukaisesti asennettuun kattosiltaan voidaan kytkeä putoamista vastaan tarkoitettuja henkilösuojaimia. Henkilökohtaisten turvavälineiden minimi kiinnitys-/käyttöväli kattosillalla on 3 m. Käytettäessä köysikiinnikettä, on suositeltavaa asentaa se vähintään 1,2 m päähän kattosillan päästä. Putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten esim. turvaköysi tai turvakela täytyy olla standardien (EN 353-2, EN 360) mukaisia.

Suosittelava kiinnittäytyminen kattosiltaan toteutetaan köysikiinnikkeen, turvakiskon, vaijerijärjestelämän avulla tai muulla vastaavalla hyväksytyllä tavalla.

Huolto

Katteen alusrakenteet oltava kiinnitetty kantaviin rakenteisiin asennusohjeen mukaisesti. Huolehdyttävä liiallisten lumikuormien pudotuksesta katolta. Tarkastettava säännöllisesti liitosten kireys ja kiinnityskohtien tiiveys. Maalipinnan kunto tarkastettava säännöllisesti. Vaurioituneet osat vaihdettava tarpeen mukaan uusiin. Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Markki Oy Ollinkankaantie 108 62420 Korttesjärvi FINLAND 21
EN 516 Markki kattosilta, NRO2021004 Tyyppi B Mekaaninen lujuus: Luokka 2 Palokäyttytyminen: Luokka A1 Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus (80 µm) Kestävyys ulkoista paloa vastaan: Arvioidaan täyttävän vaatimuksen

Tämän tuotteen on asentanut:

YRITYS

ASENTAJA

☐ Luokan 1 mukaisesti:

☐ Luokan 2 mukaisesti:

Tekniset tiedot

Materiaali	Kiinnike: 2,5 mm DX51D+Z275 Säätölevy: 2,5 mm DX51D+Z275 Kattosilta: 1,25 mm DX51D+Z275 Vastarauta: 2,5 mm DX51D+Z275 Ruuvit: Kuumasinkitty
Massa	Kiinnike: 0,830 kg Säätölevy: 0,534 kg Kattosilta: 12,593 kg Vastarauta: 0,463 kg
Staattisen kuormituksen kesto	EN 516:2006 luokan 2 mukainen

Myynti ja neuvonta:
Kouruset Oy
Jussilansuu 5, 04360 Tuusula
010 320 3640
asiakaspalvelu@kouruset.fi



KOURUSET