


Kouruset

Pelastautumislukku

Tuotekortti

KOURUSET

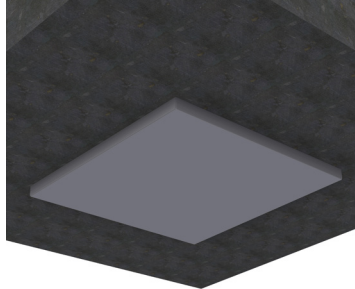

| | |
|-----------------------|--|
| Tuote: | Kouruset Pelastautumislukku |
| Materiaalit: | 1,5 mm-2,5 mm DX51D+Z275, 5 mm alumiini (EN AW 5754), 2 mm Aisi 304 2B |
| Paino: | 35 kg |
| Pinnoite: | Pulveripolttomaali RAL 7035 (Vakioväri) |
| Vaatimustenmukaisuus: | Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta, paloeristysluokka: - EI90 620x620 - EI60 720x720 & 820x820 |
| Käyttökohteet: | Käytetään hätäpoistumistienä alemmalle parvekkeelle |
| Asennustapa: | Asennus kiinteästi betonilaattaan asennusohjeen mukaisesti |

Kouruset

Pelastautumisluukku

Tuotekortti

Tekniset tiedot:

- Suorakulmaisuustoleranssi luukulle on 2 mm/m. Aukon reunat oltava suorat.
- Aukkojen sijoittelu tehtävä niin että allekkain olevien luukkujen aukot eivät ole samoilla kohdilla.
- Luukku on testattu 190 mm vahvuiselle laatalle.
- Laatan on oltava tasomainen. Laatta voi olla kaatava, mutta vain yhteen suuntaan.
- Aukon alareunan eheyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota valuvaiheessa. Alareunan on oltava ehjä eikä siinä saa esiintyä koloja eikä murtumia. Mahdolliset kolot ja murtumat alareunassa tulee korjata jo elementtitehtaalla.
- Valmis pelastautumisluukku asennetaan valmiiseen aukkoon, jälkivalut ovat tarpeettomia kun ohjeita on noudatettu.
- Sijainnin suunnittelussa otettava huomioon että alakansi sijoittuu parvekelaatan alapinnasta n. 40 mm alaspäin. Alakansi voi estää parvekelasien avautumisen jos asiaa ei oteta huomioon suunnittelussa.

