


# Kouruset Pelastautumislukku Tuotekortti

# KOURUSET

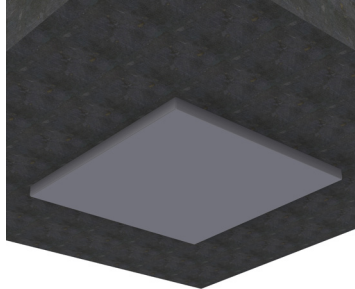

Tuote:	Kouruset Pelastautumislukku
Materiaalit:	1,5 mm-2,5 mm DX51D+Z275, 5 mm alumiini (EN AW 5754), 2 mm Aisi 304 2B
Paino:	35 kg
Pinnoite:	Pulveripolttomaali RAL 7035 (Vakioväri)
Vaatimustenmukaisuus:	Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta, paloeristysluokka: - EI90 620x620 - EI60 720x720 & 820x820
Käyttökohteet:	Käytetään hätäpoistumistienä alemmalle parvekkeelle
Asennustapa:	Asennus kiinteästi betonilaattaan asennusohjeen mukaisesti

# Kouruset

## Pelastautumisluukku

### Tuotekortti

#### Tekniset tiedot:

- Suorakulmaisuustoleranssi luukulle on 2 mm/m. Aukon reunat oltava suorat.
- Aukkojen sijoittelu tehtävä niin että allekkain olevien luukkujen aukot eivät ole samoilla kohdilla.
- Luukku on testattu 190 mm vahvuiselle laatalle.
- Laatan on oltava tasomainen. Laatta voi olla kaatava, mutta vain yhteen suuntaan.
- Betonilaatan aukon alareunan kuntoon on kiinnitettävä erityistä huomiota valuvaiheessa. Alareunan tulee olla ehjä, eikä siinä saa esiintyä koloja eikä murtumia. Mahdolliset kolot ja murtumat alareunassa on korjattava elementtitehtaalla.
- Valmis pelastautumisluukku asennetaan valmiiseen aukkoon. Jälkivaluja ei tarvita, kun ohjeita noudatetaan.
- Sijainnin suunnittelussa on huomioitava, että alakansi sijoittuu parvekelaatan alapinnasta n. 40 mm alaspäin. Mikäli asiaa ei huomioida suunnittelussa, voi parvekeluukun alakansi estää parvekelasien avautumisen.

