



Vesiset valatava toru süli paigaldus objektile


1. Puhasta valatav torutopeltseina
vahe võimalikest betooni jääkidest.

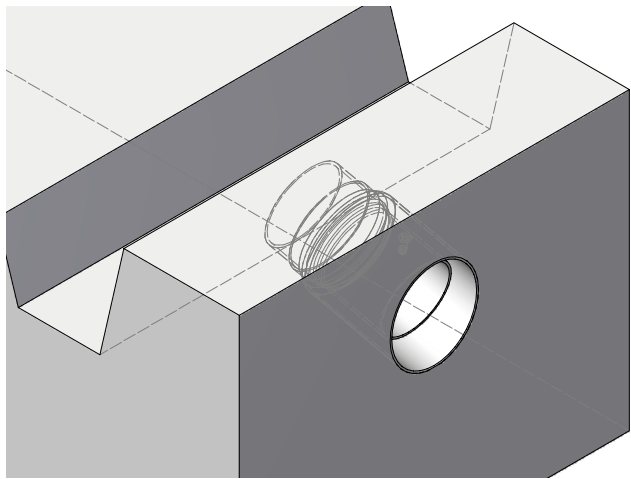


4. Keera süli toru vastupäeva.

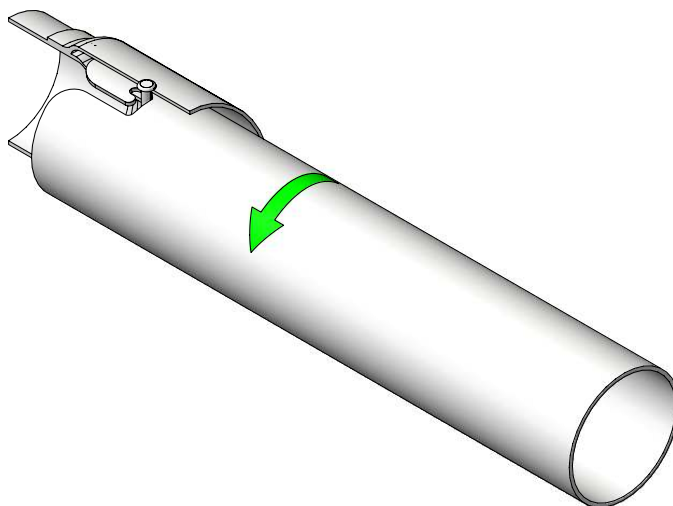


2. Aseta toru süli sãlguga ots
sadultoru lukustustihvti kohale ja
lũkka süli sadultoru topeltseina
sisse.

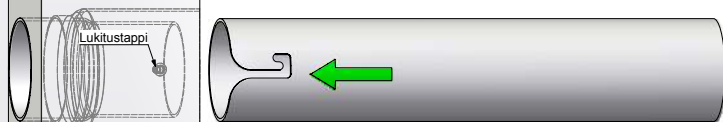

5. Tõmba toru süli väljapoole, nii et
süli sãlk oleks sadultoru
lukustustihvti kõlge lukustatud.

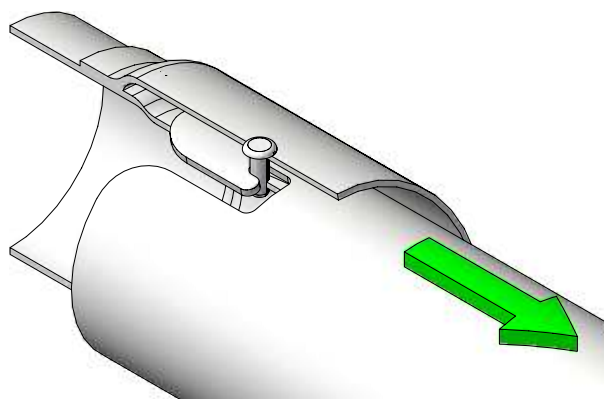

3. Lũkka süli sadultoru sisse nii sũgavale, et
lukustustihvt on sadultoru sãlgu pũhjas.

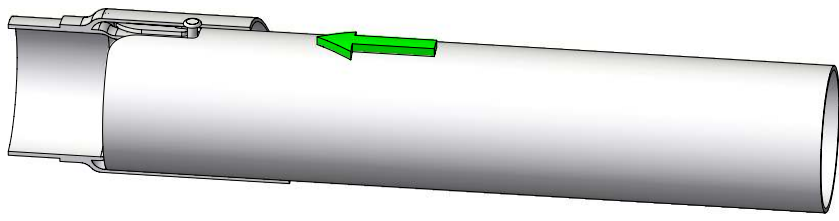

6. Veendu, et toru oleks kindlalt
paigal. Puhasta toru ja selle
ũmbrus paigalduse lõpus.